


NEW-WOODEE 連結什器 組立説明図




- 作業は必ず2～3人で行ってください。
- 組立てには工具の用意は必要ありません。同梱の六角レンチで組み立てます。

パーツ図

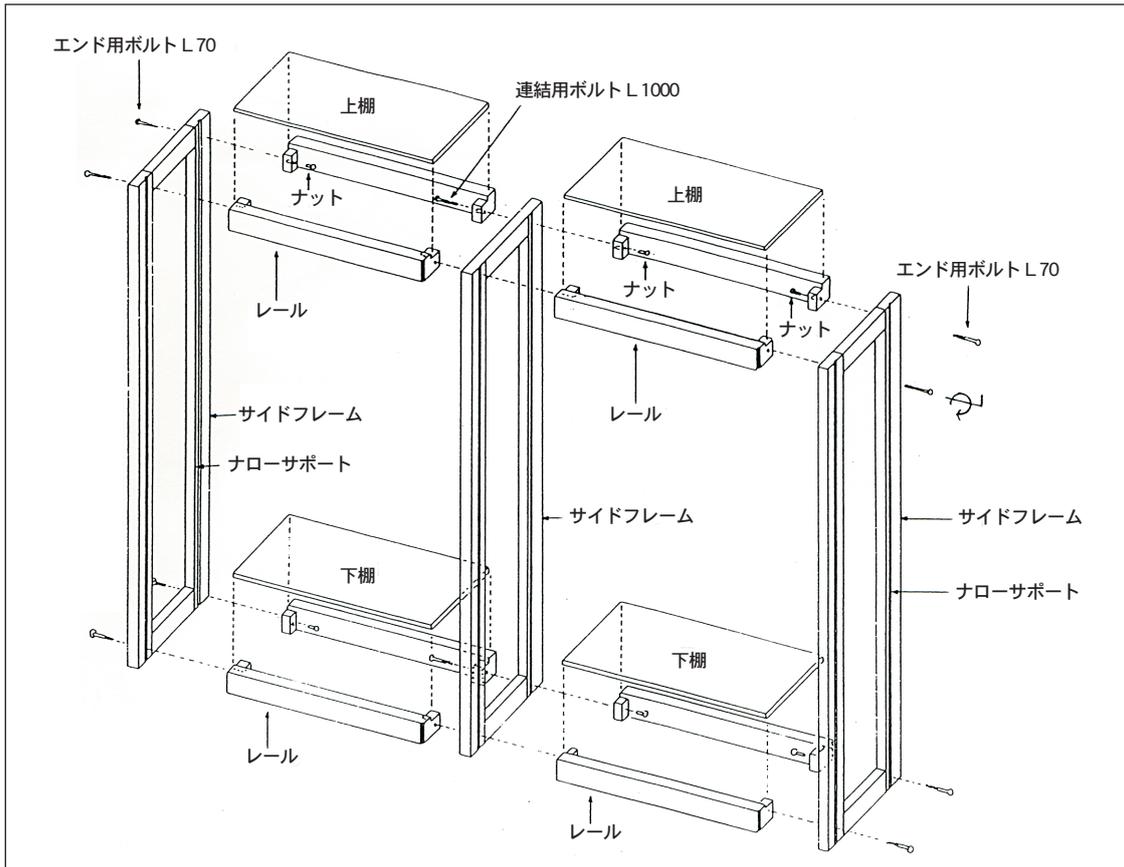


- ① サイドフレームをアジャスターが下になるように立てます。レール2本をエンド用ボルト、ナットで取付けます。

※ボルト、ナットは六角棒レンチを使って締め付けます

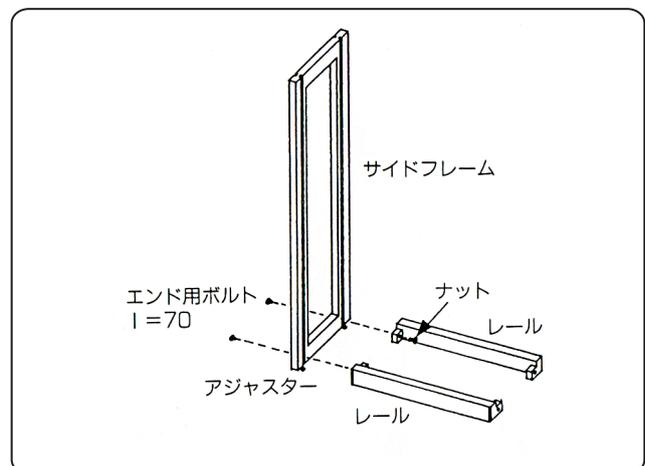


② 連結する場合、レール2本でサイドフレームをはさむようにして連結用ボルト、ナットで取付けます。

※連結を増やす場合はこの作業を繰り返します。

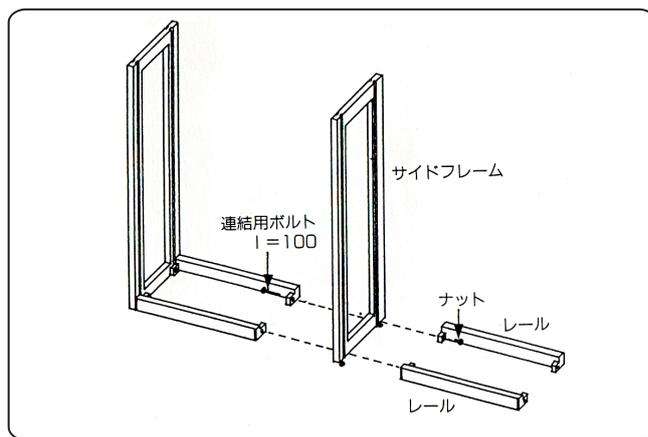


③ 単体、又は連結する場合の最後は、下側レールにサイドフレームをエンド用ボルトで取付けます。

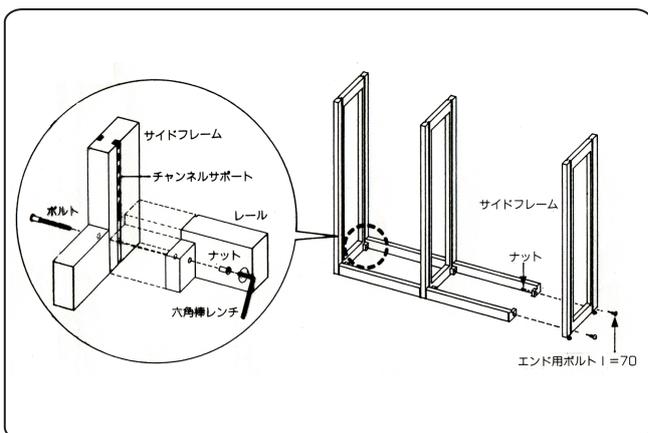


④ 単体、又は必要連結分サイドフレームと下側のレールが組み終わったら上側のレールを①～③の順番で同様に取付けます。この時レールの向きに注意してください。

※危険防止のためボルト、ナットが締め付けられるまでは、下からレールを支えてください。

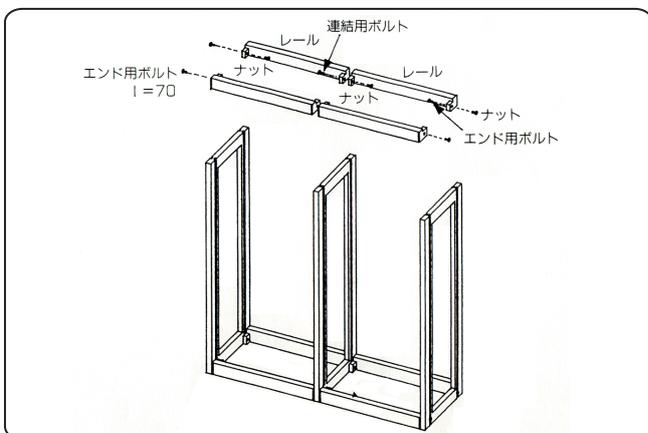

⑤ 上下棚を上下レールに落とし込みます。棚板の間隔を決めて柱に埋め込まれているスチールのサポート柱に棚受けダボを差し込んで下さい。

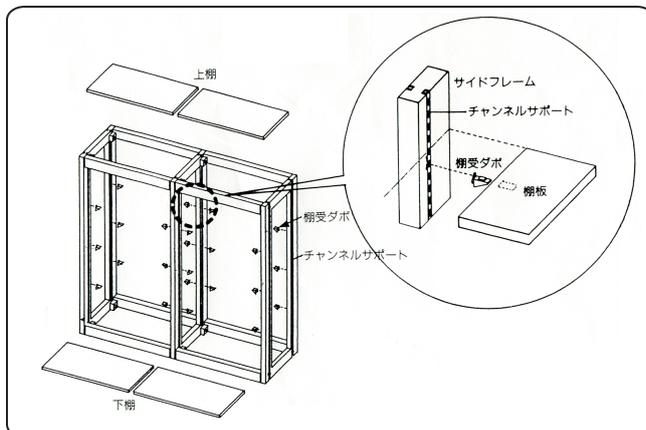

- ⑥ 棚板裏側の溝に棚受けダボがぴったり合うように棚板をのせます。最後にレールのズレ等を直しながらボルト、ナットを六角レンチ棒で強く締め付けて下さい。

※ 什器がぐらつく時は、アジャスターで調整してください。



## お取り扱いの注意

- ◎ 材質の性質上、木がやせてきますので、月に1度六角棒レンチで、ボルト、ナットを締め直してください。（六角レンチは必ず保管しておいて下さい）
- ◎ 直射日光の当たる場所や高温、高湿度になる場所には置かないようにして下さい。（材料がそったり、表面の塗料が変色することがあります）
- ◎ 普段のお手入れは、柔らかい布を水かぬるま湯につけてよく絞って拭いて下さい。汚れがひどい時は柔らかい布に中性洗剤を薄く溶かした水かぬるま湯につけてよく絞って拭いて下さい。
- ◎ 棚板に商品をのせる時は、棚板1枚につき80Kgを限度として下さい。
- ◎ 本什器は室内で使用するようには製作してありますので、屋外には絶対に置かないで下さい。